



Иллюстрация аналогичная  
Figure similar

Номер артикула : 6SL3210-1PE33-0A0  
Article No. :

№ заказа клиента :  
Client order no. :  
№ заказа Siemens :  
Order no. :  
№ предложения :  
Offer no. :  
Примечание :  
Remarks :

№ позиции :  
Item no. :  
Ком. № :  
Consignment no. :  
Проект :  
Project :

Номинальные параметры  
Rated data

Вход  
Input

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Число фаз<br>Number of phases              | 3 Переменный ток    |
| Сетевое напряжение<br>Line voltage         | 380 ... 480 В ±10 % |
| Частота сети<br>Line frequency             | 47 ... 63 Гц        |
| Номинальный ток (LO)<br>Rated current (LO) | 300,00 А            |
| Номинальный ток (НО)<br>Rated current (НО) | 275,00 А            |

Выход  
Output

|                                                                                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Число фаз<br>Number of phases                                                          | 3 Переменный ток      |
| Номинальное напряжение<br>Rated voltage                                                | 400В IEC480В NEC 1)   |
| Номинальная мощность (LO)<br>Rated power (LO)                                          | 160,00 кВт250,00 л.с. |
| Номинальная мощность (НО)<br>Rated power (НО)                                          | 132,00 кВт200,00 л.с. |
| Номинальный ток (LO)<br>Rated current (LO)                                             | 302,00 А              |
| Номинальный ток (НО)<br>Rated current (НО)                                             | 250,00 А              |
| Выходной ток, макс.<br>Max. output current                                             | 500,00 А              |
| Частота импульсов<br>Pulse frequency                                                   | 2 кГц                 |
| Выходная частота при векторном<br>регулировании<br>Output frequency for vector control | 0 ... 200 Гц          |
| Выходная частота при U/f-<br>регулировании<br>Output frequency for V/f control         | 0 ... 550 Гц          |

Допустимая перегрузка  
Overload capability

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Низкая перегрузка (LO)<br>Low Overload (LO)   | 1,1 × расчетный исходный ток (то есть 110 % перегрузки) в течение 57 с при времени цикла 300 с1,5 × расчетный исходный ток (то есть 150 % перегрузки) в течение 3 с при времени цикла 300 с<br>1.1 x rated output current (i.e. 110 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s1.5 x rated output current (i.e. 150 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s |
| Высокая перегрузка (НО)<br>High Overload (НО) | 1,5 × расчетный исходный ток (то есть 150 % перегрузки) в течение 57 с при времени цикла 300 с2 × расчетный исходный ток (то есть 200 % перегрузки) в течение 3 с при времени цикла 300 с<br>1.5 x output current rating (i.e., 150 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s2 x output current rating (i.e., 200 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s |

Общие технические характеристики  
General tech. specifications

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Коэффициент мощности λ<br>Power factor λ                          | 0,90               |
| Угол сдвига cos φ<br>Offset factor cos φ                          | 0,98               |
| КПД η<br>Efficiency η                                             | 0,98               |
| Уровень звукового давления LpA (1 м)<br>Sound pressure level (1m) | 75 дБ              |
| Мощность потерь<br>Power loss                                     | 3,66 кВт           |
| Класс фильтра (встроенного)<br>Filter class (integrated)          | Класс А<br>Class A |

Технический паспорт для SINAMICS Силовой модуль PM240-2  
Data sheet for SINAMICS Power module PM240-2

Номер артикула : 6SL3210-1PE33-0AL0  
Article No. :

| Условия окружающей среды<br>Ambient conditions         |                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Охлаждение<br>Cooling                                  | Внутреннее воздушное охлаждение<br>Internal air cooling                       |
| Расход охлаждающего воздуха<br>Cooling air requirement | 0,210 м³/с (7,416 фут³/с)                                                     |
| Высота места установки<br>Installation altitude        | 1 000 м (3 280,84 ft)                                                         |
| Температура окружающей среды<br>Ambient temperature    |                                                                               |
| Рабочий режим LO<br>Operation LO                       | -20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)                                                 |
| Рабочий режим HO<br>Operation HO                       | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)                                                 |
| Транспортировка<br>Transport                           | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)                                                |
| Подшипники<br>Storage                                  | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)                                                |
| Относительная влажность воздуха<br>Relative humidity   |                                                                               |
| Рабочий режим, макс.<br>Max. operation                 | 95 % RH, выпадение росы не допускается<br>95 % RH, condensation not permitted |


| Соединения<br>Connections                                                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Со стороны сети<br>Line side                                                      |                                                |
| Исполнение<br>Version                                                             | Резьбовая шпилька M10<br>M10 bolt              |
| Сечение соединения<br>Conductor cross-section                                     | 35,00 ... 2 x 185,00 мм²<br>(AWG 2 ... AWG -5) |
| Со стороны двигателя<br>Motor end                                                 |                                                |
| Исполнение<br>Version                                                             | Резьбовая шпилька M10<br>M10 bolt              |
| Сечение соединения<br>Conductor cross-section                                     | 35,00 ... 2 x 185,00 мм²<br>(AWG 2 ... AWG -5) |
| Промежуточный контур (для тормозного резистора)<br>DC link (for braking resistor) |                                                |
| Исполнение<br>Version                                                             | Винтовые клеммы<br>Screw-type terminals        |
| Сечение соединения<br>Conductor cross-section                                     | 25,00 ... 70,00 мм²<br>(AWG 4 ... AWG -1)      |
| Длина проводки<br>Cable length                                                    | 10 м (32,81 ft)                                |
| РЕ-соединение<br>PE connection                                                    | Резьбовая шпилька M10<br>M10 screw studs       |
| Длина кабеля двигателя, макс.<br>Max. motor cable length                          |                                                |
| Экранированный<br>Shielded                                                        | 300 м (984,25 ft)                              |
| Без экранирования<br>Unshielded                                                   | 450 м (1 476,38 ft)                            |

| Механические данные<br>Mechanical data               |                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты<br>Degree of protection               | IP20 / UL открытый тип<br>IP20 / UL open type                                        |
| Типоразмер<br>Frame size                             | FSG                                                                                  |
| Масса нетто<br>Net weight                            | 104,50 кг (230,38 фунта)                                                             |
| Размеры<br>Dimensions                                |                                                                                      |
| Ширина<br>Width                                      | 305 мм (12,01 дюйма)                                                                 |
| Высота<br>Height                                     | 1 000 мм (39,37 дюйма)                                                               |
| Глубина<br>Depth                                     | 357 мм (14,06 дюйма)                                                                 |
| Стандарты/нормы<br>Standards                         |                                                                                      |
| Соответствие стандартам<br>Compliance with standards | UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, SEMI F47<br>UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, SEMI F47 |
| Маркировка "CE"<br>CE marking                        | Директива по низкому напряжению<br>2006/95/EG<br>Low-voltage directive 2006/95/EC    |

Технический паспорт для SINAMICS Силовой модуль PM240-2
Data sheet for SINAMICS Power module PM240-2

Номер артикула : 6SL3210-1PE33-0A0
Article No. :

|                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Потери преобразователя согласно IEC61800-9-2* Converter losses to IEC61800-9-2*                          |         |
| Класс эффективности Efficiency class                                                                     | IE2     |
| Сравнение с эталонным преобразователем (90% / 100%) Comparison with the reference converter (90% / 100%) | 43,00 % |

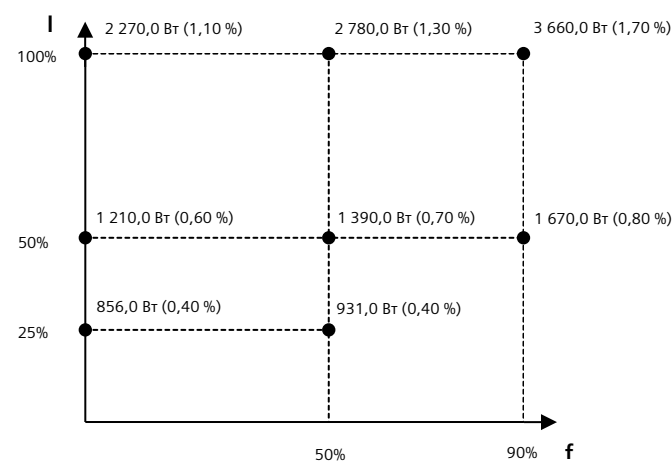

Значения в процентах указывают потери относительно номинальной кажущейся мощности преобразователя.
The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.
На диаграмме показаны потери для точек (согласно стандарту IEC61800-9-2) относительного моментобразующего тока (I) выше относительной частоты статора двигателя (f). Значения действительны для базового исполнения преобразователя без опций/компонентов.
The diagram shows the losses for the points (as per standard IEC61800-9-2) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.
\*расчетные значения
\*calculated values

1) Выходной ток и заданная мощность действительны для диапазон напряжений от 440 В до 480 В
The output current and HP ratings are valid for the voltage range 440V-480V