



Номер артикула : 6SL3225-0BE34-5AA0  
Article No. :

№ заказа клиента :  
Client order no. :  
№ заказа Siemens :  
Order no. :  
№ предложения :  
Offer no. :  
Примечание :  
Remarks :

№ позиции :  
Item no. :  
Ком. № :  
Consignment no. :  
Проект :  
Project :

Номинальные параметры  
Rated data

Вход  
Input

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Число фаз<br>Number of phases              | 3 Переменный ток    |
| Сетевое напряжение<br>Line voltage         | 380 ... 480 В ±10 % |
| Частота сети<br>Line frequency             | 47 ... 63 Гц        |
| Номинальный ток (LO)<br>Rated current (LO) | 102,00 А            |
| Номинальный ток (НО)<br>Rated current (НО) | 84,00 А             |

Выход  
Output

|                                                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Число фаз<br>Number of phases                                                          | 3 Переменный ток    |
| Номинальное напряжение<br>Rated voltage                                                | 400В IEC480В NEC 1) |
| Номинальная мощность (LO)<br>Rated power (LO)                                          | 55,00 кВт75,00 л.с. |
| Номинальная мощность (НО)<br>Rated power (НО)                                          | 45,00 кВт60,00 л.с. |
| Номинальный ток (LO)<br>Rated current (LO)                                             | 110,00 А            |
| Номинальный ток (НО)<br>Rated current (НО)                                             | 90,00 А             |
| Выходной ток, макс.<br>Max. output current                                             | 180,00 А            |
| Частота импульсов<br>Pulse frequency                                                   | 4 кГц               |
| Выходная частота при векторном<br>регулировании<br>Output frequency for vector control | 0 ... 200 Гц        |
| Выходная частота при U/f-<br>регулировании<br>Output frequency for V/f control         | 0 ... 550 Гц        |

Допустимая перегрузка  
Overload capability

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Низкая перегрузка (LO)<br>Low Overload (LO)   | 1,1 × расчетный исходный ток (то есть 110 % перегрузки) в течение 57 с при времени цикла 300 с1,5 × расчетный исходный ток (то есть 150 % перегрузки) в течение 3 с при времени цикла 300 с<br>1.1 x rated output current (i.e. 110 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s1.5 x rated output current (i.e. 150 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s |
| Высокая перегрузка (НО)<br>High Overload (НО) | 1,5 × расчетный исходный ток (то есть 150 % перегрузки) в течение 57 с при времени цикла 300 с2 × расчетный исходный ток (то есть 200 % перегрузки) в течение 3 с при времени цикла 300 с<br>1.5 x output current rating (i.e., 150 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s2 x output current rating (i.e., 200 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s |

Общие технические характеристики  
General tech. specifications

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Коэффициент мощности λ<br>Power factor λ                          | 0,90               |
| Угол сдвига cos φ<br>Offset factor cos φ                          | 0,95               |
| КПД η<br>Efficiency η                                             | 0,97               |
| Уровень звукового давления LpA (1 м)<br>Sound pressure level (1m) | 60 дБ              |
| Мощность потерь<br>Power loss                                     | 1,42 кВт           |
| Класс фильтра (встроенного)<br>Filter class (integrated)          | Класс А<br>Class A |

Технический паспорт для SINAMICS Силовой модуль PM250  
Data sheet for SINAMICS Power module PM250

Номер артикула : 6SL3225-0BE34-5AA0  
Article No. :

| Условия окружающей среды<br>Ambient conditions         |                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Охлаждение<br>Cooling                                  | Внутреннее воздушное охлаждение<br>Internal air cooling                       |
| Расход охлаждающего воздуха<br>Cooling air requirement | 0,094 м³/с (3,320 фут³/с)                                                     |
| Высота места установки<br>Installation altitude        | 1 000 м (3 280,84 ft)                                                         |
| Температура окружающей среды<br>Ambient temperature    |                                                                               |
| Рабочий режим LO<br>Operation LO                       | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)                                                   |
| Рабочий режим HO<br>Operation HO                       | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)                                                   |
| Транспортировка<br>Transport                           | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)                                                |
| Подшипники<br>Storage                                  | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)                                                |
| Относительная влажность воздуха<br>Relative humidity   |                                                                               |
| Рабочий режим, макс.<br>Max. operation                 | 95 % RH, выпадение росы не допускается<br>95 % RH, condensation not permitted |


| Соединения<br>Connections                                |                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Со стороны сети<br>Line side                             |                                            |
| Исполнение<br>Version                                    | Резьбовая шпилька M8<br>M8 bolt            |
| Сечение соединения<br>Conductor cross-section            | 25,00 ... 120,00 мм²<br>(AWG 4 ... AWG -3) |
| Со стороны двигателя<br>Motor end                        |                                            |
| Исполнение<br>Version                                    | Резьбовая шпилька M8<br>M8 bolt            |
| Сечение соединения<br>Conductor cross-section            | 25,00 ... 120,00 мм²<br>(AWG 4 ... AWG -3) |
| Длина кабеля двигателя, макс.<br>Max. motor cable length |                                            |
| Экранированный<br>Shielded                               | 50 м (164,04 ft)                           |
| Без экранирования<br>Unshielded                          | 100 м (328,08 ft)                          |

| Механические данные<br>Mechanical data               |                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты<br>Degree of protection               | IP20 / UL открытый тип<br>IP20 / UL open type                                     |
| Типоразмер<br>Frame size                             | FSF                                                                               |
| Масса нетто<br>Net weight                            | 51,00 кг (112,44 фунта)                                                           |
| Размеры<br>Dimensions                                |                                                                                   |
| Ширина<br>Width                                      | 350 мм (13,78 дюйма)                                                              |
| Высота<br>Height                                     | 934 мм (36,77 дюйма)                                                              |
| Глубина<br>Depth                                     | 316 мм (12,44 дюйма)                                                              |
| Стандарты/нормы<br>Standards                         |                                                                                   |
| Соответствие стандартам<br>Compliance with standards | CE, C-Tick (RCM)<br>CE, C-Tick (RCM)                                              |
| Маркировка "CE"<br>CE marking                        | Директива по низкому напряжению<br>2006/95/EG<br>Low-voltage directive 2006/95/EC |

Технический паспорт для SINAMICS Силовой модуль PM250
Data sheet for SINAMICS Power module PM250

Номер артикула : 6SL3225-0BE34-5AA0
Article No. :

|                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Потери преобразователя согласно IEC61800-9-2* Converter losses to IEC61800-9-2*                          |         |
| Класс эффективности Efficiency class                                                                     | IE2     |
| Сравнение с эталонным преобразователем (90% / 100%) Comparison with the reference converter (90% / 100%) | 55,49 % |

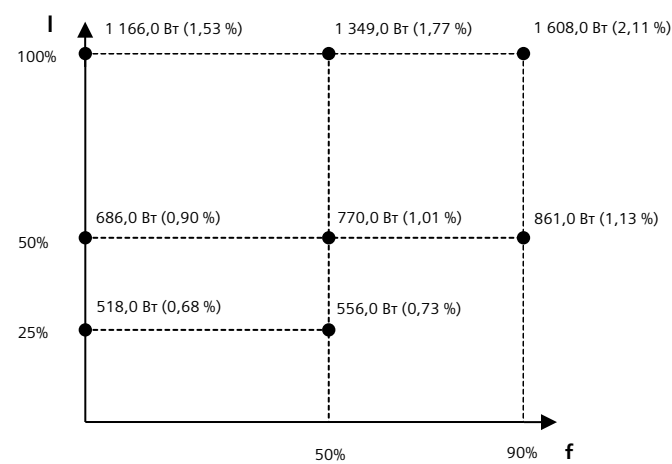

Значения в процентах указывают потери относительно номинальной кажущейся мощности преобразователя.
The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.
На диаграмме показаны потери для точек (согласно стандарту IEC61800-9-2) относительного моментобразующего тока (I) выше относительной частоты статора двигателя (f). Значения действительны для базового исполнения преобразователя без опций/компонентов.
The diagram shows the losses for the points (as per standard IEC61800-9-2) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.
\*расчетные значения
\*calculated values

1) Выходной ток и заданная мощность действительны для диапазон напряжений от 440 В до 480 В
The output current and HP ratings are valid for the voltage range 440V-480V