

Технический паспорт для SINAMICS Силовой модуль PM240-2 Вставной
Data sheet for SINAMICS Power module PM240-2 Push through



Иллюстрация аналогичная
Figure similar

Номер артикула : 6SL3211-1PC31-8UL0
Article No. :

№ заказа клиента :
Client order no. :
№ заказа Siemens :
Order no. :
№ предложения :
Offer no. :
Примечание :
Remarks :

№ позиции :
Item no. :
Ком. № :
Consignment no. :
Проект :
Project :

Номинальные параметры
Rated data

Вход Input		
Число фаз Number of phases	3 Переменный ток	
Сетевое напряжение Line voltage	200 ... 240 В ±10 %	
Частота сети Line frequency	47 ... 63 Гц	
Номинальный ток (LO) Rated current (LO)	172,00 А	
Номинальный ток (НО) Rated current (НО)	164,00 А	

Выход Output		
Число фаз Number of phases	3 Переменный ток	
Номинальное напряжение Rated voltage	230В IEC	240В NEC 1)
Номинальная мощность (LO) Rated power (LO)	55,00 кВт	60,00 л.с.
Номинальная мощность (НО) Rated power (НО)	45,00 кВт	60,00 л.с.
Номинальный ток (LO) Rated current (LO)	178,00 А	
Номинальный ток (НО) Rated current (НО)	154,00 А	
Выходной ток, макс. Max. output current	308,00 А	
Частота импульсов Pulse frequency	4 кГц	
Выходная частота при векторном регулировании Output frequency for vector control	0 ... 200 Гц	
Выходная частота при U/f- регулировании Output frequency for V/f control	0 ... 550 Гц	

Допустимая перегрузка Overload capability	
Низкая перегрузка (LO) Low Overload (LO)	1,1 × расчетный исходный ток (то есть 110 % перегрузки) в течение 57 с при времени цикла 300 с 1,5 × расчетный исходный ток (то есть 150 % перегрузки) в течение 3 с при времени цикла 300 с 1.1 x rated output current (i.e. 110 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s 1.5 x rated output current (i.e. 150 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s
Высокая перегрузка (НО) High Overload (НО)	1,5 × расчетный исходный ток (то есть 150 % перегрузки) в течение 57 с при времени цикла 300 с 2 × расчетный исходный ток (то есть 200 % перегрузки) в течение 3 с при времени цикла 300 с 1.5 x output current rating (i.e., 150 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s 2 x output current rating (i.e., 200 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s

Общие технические характеристики General tech. specifications	
Коэффициент мощности λ Power factor λ	0,95
Угол сдвига cos φ Offset factor cos φ	0,99
КПД η Efficiency η	0,96
Уровень звукового давления LpA (1 м) Sound pressure level (1m)	66 дБ
Мощность потерь Power loss	1,93 кВт
Класс фильтра (встроенного) Filter class (integrated)	-

Технический паспорт для SINAMICS Силовой модуль PM240-2 Вставной
Data sheet for SINAMICS Power module PM240-2 Push through

Номер артикула : 6SL3211-1PC31-8UL0
Article No. :

Условия окружающей среды Ambient conditions	
Охлаждение Cooling	Внутреннее воздушное охлаждение Internal air cooling
Расход охлаждающего воздуха Cooling air requirement	0,153 м³/с (5,403 фут³/с)
Высота места установки Installation altitude	1 000 м (3 280,84 ft)
Температура окружающей среды Ambient temperature	
Рабочий режим LO Operation LO	-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Рабочий режим HO Operation HO	-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Транспортировка Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Подшипники Storage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Относительная влажность воздуха Relative humidity	
Рабочий режим, макс. Max. operation	95 % RH, выпадение росы не допускается 95 % RH, condensation not permitted


Соединения Connections	
Со стороны сети Line side	
Исполнение Version	Резьбовая шпилька M10 M10 bolt
Сечение соединения Conductor cross-section	35,00 ... 120,00 мм² (AWG 2 ... AWG -3)
Со стороны двигателя Motor end	
Исполнение Version	Резьбовая шпилька M10 M10 bolt
Сечение соединения Conductor cross-section	35,00 ... 120,00 мм² (AWG 2 ... AWG -3)
Промежуточный контур (для тормозного резистора) DC link (for braking resistor)	
Исполнение Version	Винтовые клеммы Screw-type terminals
Сечение соединения Conductor cross-section	25,00 ... 70,00 мм² (AWG 4 ... AWG -1)
Длина проводки Cable length	10 м (32,81 ft)
РЕ-соединение PE connection	Резьбовая шпилька M10 M10 screw studs
Длина кабеля двигателя, макс. Max. motor cable length	
Экранированный Shielded	300 м (984,25 ft)
Без экранирования Unshielded	450 м (1 476,38 ft)

Механические данные Mechanical data	
Степень защиты Degree of protection	IP20 / UL открытый тип IP20 / UL open type
Типоразмер Frame size	FSF
Масса нетто Net weight	60,00 кг (132,28 фунта)
Размеры Dimensions	
Ширина Width	384 мм (15,12 дюйма)
Высота Height	754 мм (29,69 дюйма)
Глубина Depth	358 мм (14,09 дюйма)
Стандарты/нормы Standards	
Соответствие стандартам Compliance with standards	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), SEMI F47 UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), SEMI F47
Маркировка "CE" CE marking	Директива по низкому напряжению 2006/95/EG Low-voltage directive 2006/95/EC

Технический паспорт для SINAMICS Силовой модуль PM240-2 Вставной
Data sheet for SINAMICS Power module PM240-2 Push through

Номер артикула : 6SL3211-1PC31-8UL0
Article No. :

Потери преобразователя согласно IEC61800-9-2* Converter losses to IEC61800-9-2*	
Класс эффективности Efficiency class	IE2
Сравнение с эталонным преобразователем (90% / 100%) Comparison with the reference converter (90% / 100%)	62,60 %

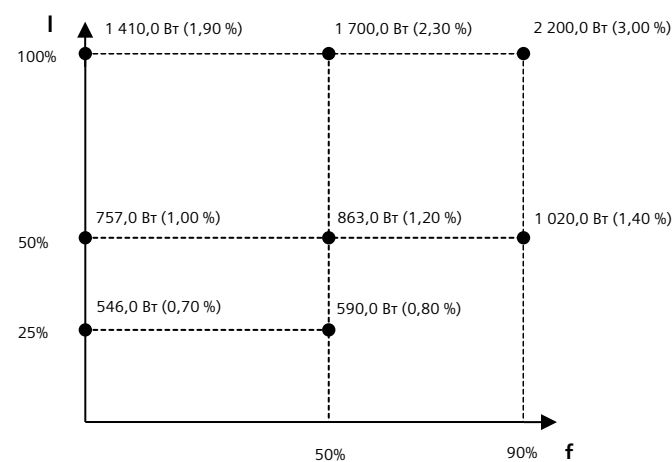

Значения в процентах указывают потери относительно номинальной кажущейся мощности преобразователя.
The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.
На диаграмме показаны потери для точек (согласно стандарту IEC61800-9-2) относительного моментобразующего тока (I) выше относительной частоты статора двигателя (f). Значения действительны для базового исполнения преобразователя без опций/компонентов.
The diagram shows the losses for the points (as per standard IEC61800-9-2) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.
*расчетные значения
*calculated values

1) Выходной ток и заданная мощность действительны для диапазон напряжений от 220 В до 240 В
The output current and HP ratings are valid for the voltage range 220V-240V