

Технический паспорт для SINAMICS G120X  
Data sheet for SINAMICS G120X

Номер артикула : 6SL3220-1YE62-0CP0  
Article No. :



Иллюстрация аналогичная  
Figure similar

№ заказа клиента :  
Client order no. :  
№ заказа Siemens :  
Order no. :  
№ предложения :  
Offer no. :  
Примечание :  
Remarks :

№ позиции :  
Item no. :  
Ком. № :  
Consignment no. :  
Проект :  
Project :

Номинальные параметры  
Rated data

Вход  
Input

|                                            |                           |          |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Число фаз<br>Number of phases              | 3 Переменный ток          |          |
| Сетевое напряжение<br>Line voltage         | 380 ... 480 В +10 % -10 % |          |
| Частота сети<br>Line frequency             | 47 ... 63 Гц              |          |
| Номинальное напряжение<br>Rated voltage    | 400В IEC                  | 480В NEC |
| Номинальный ток (LO)<br>Rated current (LO) | 850,00 А                  | 687,00 А |
| Номинальный ток (НО)<br>Rated current (НО) | 696,00 А                  | 561,00 А |

Выход  
Output

|                                                                                        |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Число фаз<br>Number of phases                                                          | 3 Переменный ток |             |
| Номинальное напряжение<br>Rated voltage                                                | 400В IEC         | 480В NEC 1) |
| Номинальная мощность (LO)<br>Rated power (LO)                                          | 450,00 кВт       | 500,00 л.с. |
| Номинальная мощность (НО)<br>Rated power (НО)                                          | 355,00 кВт       | 450,00 л.с. |
| Номинальный ток (LO)<br>Rated current (LO)                                             | 820,00 А         | 663,00 А    |
| Номинальный ток (НО)<br>Rated current (НО)                                             | 672,00 А         | 542,00 А    |
| Номинальный ток (IN)<br>Rated current (IN)                                             | 840,00 А         |             |
| Выходной ток, макс.<br>Max. output current                                             | 1 107,00 А       |             |
| Частота импульсов<br>Pulse frequency                                                   | 4 кГц            |             |
| Выходная частота при векторном<br>регулировании<br>Output frequency for vector control | 0 ... 100 Гц     |             |
| Выходная частота при U/f-<br>регулировании<br>Output frequency for V/f control         | 0 ... 100 Гц     |             |

Допустимая перегрузка  
Overload capability

|                                               |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Низкая перегрузка (LO)<br>Low Overload (LO)   | ток базовой нагрузки IL 110 % на 60 сек на время цикла 300 сек<br>110% base load current IL for 60 s in a 300 s cycle time                 |
| Высокая перегрузка (НО)<br>High Overload (НО) | Ток базовой нагрузки IH 150 % на 60 сек в пределах времени цикла 300 сек<br>150% x base load current IH for 60 s within a 300 s cycle time |

Общие технические характеристики  
General tech. specifications

|                                                                                                     |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коэффициент мощности λ<br>Power factor λ                                                            | 0,75 ... 0,93                                                                                 |
| Угол сдвига cos φ<br>Offset factor cos φ                                                            | 0,96                                                                                          |
| КПД η<br>Efficiency η                                                                               | 0,98                                                                                          |
| Уровень звукового давления LpA (1 м)<br>Sound pressure level (1m)                                   | 74 дБ                                                                                         |
| Мощность потерь 3)<br>Power loss                                                                    | 10,200 кВт                                                                                    |
| Класс фильтра (встроенного)<br>Filter class (integrated)                                            | Помехоподавляющий фильтр для категории C3<br>RFI suppression filter for Category C3           |
| Категория электромагнитной<br>совместимости (с принадлежностями)<br>EMC category (with accessories) | Категория C3<br>Category C3                                                                   |
| Функция безопасности Safe Torque<br>Off<br>Safety function "Safe Torque Off"                        | без устройства SIRIUS (например, через S7-1500F)<br>without SIRIUS device (e.g. via S7-1500F) |

Коммуникация  
Communication

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Коммуникация<br>Communication | PROFIBUS DP<br>PROFIBUS DP |
|-------------------------------|----------------------------|

Технический паспорт для SINAMICS G120X  
Data sheet for SINAMICS G120X

Номер артикула : 6SL3220-1YE62-0CP0  
Article No. :

Входы / выходы  
Inputs / outputs

Стандартные цифровые входы  
Standard digital inputs

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Количество<br>Number                               | 6     |
| Уровень включения: 0 → 1<br>Switching level: 0 → 1 | 11 В  |
| Уровень включения: 1 → 0<br>Switching level: 1 → 0 | 5 В   |
| Ток включения, макс.<br>Max. inrush current        | 15 мА |

Цифровые входы повышенной безопасности  
Fail-safe digital inputs

|                      |   |
|----------------------|---|
| Количество<br>Number | 1 |
|----------------------|---|

Цифровые выходы  
Digital outputs

|                                                                                          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Количество в качестве переключающего контакта реле<br>Number as relay changeover contact | 2                     |
| Выход (омическая нагрузка)<br>Output (resistive load)                                    | пост. ток 30 В, 5,0 А |
| Количество в качестве транзистора<br>Number as transistor                                | 0                     |

Аналоговые / цифровые входы  
Analog / digital inputs

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Количество<br>Number     | 2 (Дифференциальный вход)<br>2 (Differential input) |
| Разрешение<br>Resolution | 10 bit                                              |

Порог переключения в форме цифрового входа  
Switching threshold as digital input

|       |       |
|-------|-------|
| 0 → 1 | 4 В   |
| 1 → 0 | 1,6 В |

Аналоговые выходы  
Analog outputs

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Количество<br>Number | 1 (Выход по потенциалу)<br>1 (Non-isolated output) |
|----------------------|----------------------------------------------------|

Интерфейс PTC/ КТУ  
PTC/ KTY interface

|                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 вход датчика температуры двигателя, подключаемые датчики PTC, КТУ и Thermo-Click, точность ±5 °C<br>1 motor temperature sensor input, sensors that can be connected PTC, KTY and Thermo-Click, accuracy ±5 °C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Метод регулирования  
Closed-loop control techniques

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| U/f линейное / квадратичное / параметризуемое<br>V/f linear / square-law / parameterizable | Да<br>Yes |
| U/f с управлением по потокоцеплению (FCC)<br>V/f with flux current control (FCC)           | Да<br>Yes |
| U/f ECO (линейное / квадратичное)<br>V/f ECO linear / square-law                           | Да<br>Yes |
| Векторное регулирование, бездатчиковое<br>Sensorless vector control                        | Да<br>Yes |
| Векторное регулирование, с датчиком<br>Vector control, with sensor                         | Нет<br>No |
| Регулирование крутящего момента, бездатчиковое<br>Encoderless torque control               | Нет<br>No |
| Регулирование крутящего момента, с датчиком<br>Torque control, with encoder                | Нет<br>No |

Условия окружающей среды  
Ambient conditions

|                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарт для лакокрасочного покрытия<br>Standard board coating type | Класс 3C2, по МЭК 60721-3-3: 2002<br>Class 3C2, according to IEC 60721-3-3: 2002    |
| Охлаждение<br>Cooling                                               | воздушное охлаждение встроенным вентилятором<br>Air cooling using an integrated fan |
| Расход охлаждающего воздуха<br>Cooling air requirement              | 0,450 м³/с (15,892 фут³/с)                                                          |
| Высота места установки<br>Installation altitude                     | 1 000 м (3 280,84 ft)                                                               |

Температура окружающей среды  
Ambient temperature

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Рабочий режим<br>Operation   | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)    |
| Транспортировка<br>Transport | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Подшипники<br>Storage        | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) |

Относительная влажность воздуха  
Relative humidity


|                                        |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочий режим, макс.<br>Max. operation | 95 % при 40 °C (104 °F), выпадение росы и замерзание не допускаются<br>95 % At 40 °C (104 °F), condensation and icing not permissible |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Технический паспорт для SINAMICS G120X
Data sheet for SINAMICS G120X

Номер артикула : 6SL3220-1YE62-0CP0
Article No. :

| Соединения Connections                                                         |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Сигнальный кабель Signal cable                                                 |                                              |
| Сечение соединения Conductor cross-section                                     | 0,15 ... 1,50 мм² (AWG 24 ... AWG 16)        |
| Со стороны сети Line side                                                      |                                              |
| Исполнение Version                                                             | Винт M12 M12 screw                           |
| Сечение соединения Conductor cross-section                                     | 6 x 240,00 мм² (MCM 4 x 500 ... MCM 6 x 500) |
| Со стороны двигателя Motor end                                                 |                                              |
| Исполнение Version                                                             | Винт M12 M12 screw                           |
| Сечение соединения Conductor cross-section                                     | 6 x 240,00 мм² (MCM 4 x 500 ... MCM 8 x 500) |
| Промежуточный контур (для тормозного резистора) DC link (for braking resistor) |                                              |
| РЕ-соединение PE connection                                                    | Винт M12 M12 screw                           |
| Длина кабеля двигателя, макс. Max. motor cable length                          |                                              |
| Экранированный Shielded                                                        | 150 м (492,13 ft)                            |
| Механические данные Mechanical data                                            |                                              |
| Степень защиты Degree of protection                                            | IP20 / UL открытый тип IP20 / UL open type   |
| Типоразмер Frame size                                                          | FSJ                                          |
| Масса нетто Net weight                                                         | 236 кг (520,29 фунта)                        |
| Размеры Dimensions                                                             |                                              |
| Ширина Width                                                                   | 801 мм (31,54 дюйма)                         |
| Высота Height                                                                  | 1 621 мм (63,82 дюйма)                       |
| Глубина Depth                                                                  | 393 мм (15,47 дюйма)                         |

| Стандарты/нормы Standards                                                                                |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие стандартам Compliance with standards                                                        | UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH                                                     |
| Маркировка "CE" CE marking                                                                               | Электромагнитная совместимость, директива 2004/108/EG, директива по низкому напряжению 2006/95/EG EMC Directive 2004/108/EC, Low-Voltage Directive 2006/95/EC |
| Потери преобразователя согласно IEC61800-9-2* Converter losses to IEC61800-9-2*                          |                                                                                                                                                               |
| Класс эффективности Efficiency class                                                                     | IE2                                                                                                                                                           |
| Сравнение с эталонным преобразователем (90% / 100%) Comparison with the reference converter (90% / 100%) | 43,1 %                                                                                                                                                        |

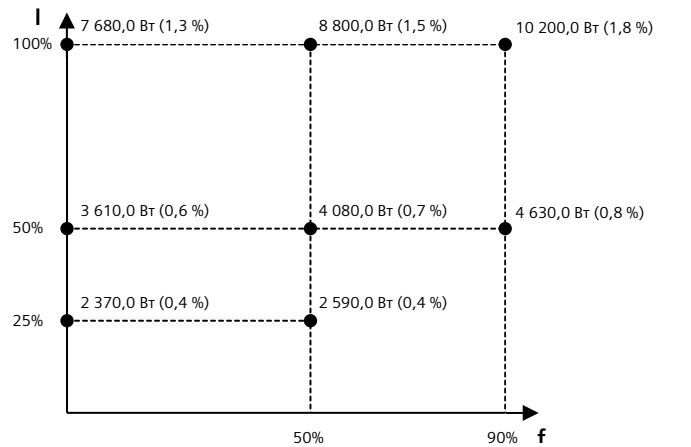

Значения в процентах указывают потери относительно номинальной кажущейся мощности преобразователя.
The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.

На диаграмме показаны потери для точек (согласно стандарту IEC61800-9-2) относительного моментобразующего тока (I) выше относительной частоты статора двигателя (f). Значения действительны для базового исполнения преобразователя без опций/компонентов.
The diagram shows the losses for the points (as per standard IEC61800-9-2) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.

\*расчетные значения
\*calculated values

1) Выходной ток и заданная мощность действительны для диапазон напряжений от 440 В до 480 В
The output current and HP ratings are valid for the voltage range 440V-480V
3) Типичное значение. Дополнительная информация представлена в группе элементов «Потери преобразователя по IEC 61800-9-2» в данном техническом паспорте.
Typical value. More information can be found in the element group "Converter losses to IEC 61800-9-2" in this datasheet.

Данные для заказа  
MLFB-Ordering data

6SL3000-0CE38-7AA0




Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data

Соединения / Connections

Вход / Input

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Число фаз<br>Number of phases      | 3 Переменный ток |
| Сетевое напряжение<br>Line voltage | 380 ... 480 В    |

Выход / Output

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Номинальный ток<br>Rated current | 871,0 А |
|----------------------------------|---------|

Механические данные / Mechanical data

Размеры / Dimensions

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Ширина<br>Width                        | 350,0 мм (13,8 дюйма) |
| Высота<br>Height                       | 321,0 мм (12,6 дюйма) |
| Глубина<br>Depth                       | 211,5 мм (8,3 дюйма)  |
| Степень защиты<br>Degree of protection | IP00                  |
| Масса нетто<br>Net weight              | 63,2 кг (139,0 фунта) |

Со стороны нагрузки / Load side

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Исполнение<br>Version | 1 отверстие для M12<br>1 x hole for M12 |
|-----------------------|-----------------------------------------|

РЕ-соединение / PE connection

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Исполнение<br>Version | Винт M6<br>M6 screw |
|-----------------------|---------------------|