

订货号 : 6SL3220-1YH60-1CP0
Article No. :



图像类似
Figure similar

客户订单号 :
Client order no. :
西门子订单号 :
Order no. :
报价号 :
Offer no. :
注释 :
Remarks :

物品号 :
Item no. :
托运号 :
Consignment no. :
项目 :
Project :

额定数据 Rated data		
--------------------	--	--

通用技术参数 General tech. specifications	
--	--

输入
Input

相位数 Number of phases	3 AC	
电源电压 Line voltage	500 ... 690 V +10 % -10 %	
电源频率 Line frequency	47 ... 63 Hz	
额定电压 Rated voltage	690V IEC	600V NEC
额定电流 (LO) Rated current (LO)	437.00 A	461.00 A
额定电流 (HO) Rated current (HO)	362.00 A	381.00 A

功率系数 λ
Power factor λ

0.75 ... 0.93

偏移角 cos φ
Offset factor cos φ

0.96

效率 η
Efficiency η

0.98

声压级 LpA(1m)
Sound pressure level (1m)

74 dB

损耗功率³⁾
Power loss

7.670 kW

滤波器等级 (集成式)
Filter class (integrated)

C3 类电磁干扰滤波器
RFI suppression filter for Category C3

EMC 类别 (含附件)
EMC category (with accessories)

C3 类
Category C3

安全功能“Safe Torque Off”
Safety function "Safe Torque Off"

无 SIRIUS 设备 (例如 : 通过 S7-1500F)
without SIRIUS device (e.g. via S7-1500F)

通讯 Communication	
---------------------	--

通讯
Communication

PROFIBUS DP
PROFIBUS DP

输出
Output

相位数 Number of phases	3 AC	
额定电压 Rated voltage	690V IEC	600V NEC ¹⁾
额定功率 (LO) Rated power (LO)	400.00 kW	450.00 hp
额定功率 (HO) Rated power (HO)	355.00 kW	350.00 hp
额定电流 (LO) Rated current (LO)	420.00 A	432.00 A
额定电流 (HO) Rated current (HO)	348.00 A	367.00 A
额定电流 (IN) Rated current (IN)	453.00 A	
最大输出电流 Max. output current	598.00 A	
脉冲频率 Pulse frequency	2 kHz	
矢量控制时的输出频率 Output frequency for vector control	0 ... 100 Hz	
V/f控制时的输出频率 Output frequency for V/f control	0 ... 100 Hz	

过载能力
Overload capability

低过载 (LO) Low Overload (LO)
周期时间 300 s 中, 110% 基本负载电流 IL, 持续时间 60 s 110% base load current IL for 60 s in a 300 s cycle time
高过载 (HO) High Overload (HO)
周期时间 300 s 中, 150 % 基本负载电流 IL, 持续时间 60 s 150% x base load current IH for 60 s within a 300 s cycle time



SINAMICS G120X 数据表

Data sheet for SINAMICS G120X

订货号：6SL3220-1YH60-1CP0

Article No.：

输入/输出 Inputs / outputs	
数字量输入 - 标准 Standard digital inputs	
数量 Number	6
开关电平: 0 → 1 Switching level: 0 → 1	11 V
开关电平: 1 → 0 Switching level: 1 → 0	5 V
最大接通电流 Max. inrush current	15 mA
故障安全数字量输入 Fail-safe digital inputs	
数量 Number	1
数字量输出 Digital outputs	
作为继电器转换器的数量 Number as relay changeover contact	2
输出 (欧姆负载) Output (resistive load)	DC 30 V, 5.0 A
作为晶体管的数量 Number as transistor	0
模拟量/数字量输入 Analog / digital inputs	
数量 Number	2 (压差输入端) 2 (Differential input)
分辨率 Resolution	10 位
作为数字量输入的接通阈值 Switching threshold as digital input	
0 → 1	4 V
1 → 0	1.6 V
模拟量输出 Analog outputs	
数量 Number	1 (电位相关输出端) 1 (Non-isolated output)
PTC/ KTY接口 PTC/ KTY interface	
1 个电机温度传感器输入端，可连接的 PTC 传感器，KTY 和 Thermo-Click，准确度在 ±5 °C 内 1 motor temperature sensor input, sensors that can be connected PTC, KTY and Thermo-Click, accuracy ±5 °C	

闭环控制方式 Closed-loop control techniques	
V/f线性/平方/可参数设置 V/f linear / square-law / parameterizable	是 Yes
V/f，带磁通电流控制（FCC） V/f with flux current control (FCC)	是 Yes
V/f ECO 线性/平方 V/f ECO linear / square-law	是 Yes
矢量控制，无编码器 Sensorless vector control	是 Yes
矢量控制，带编码器 Vector control, with sensor	否 No
转矩控制，无编码器 Encoderless torque control	否 No
转矩控制，带编码器 Torque control, with encoder	否 No
环境条件 Ambient conditions	
喷漆标准 Standard board coating type	IEC 60721-3-3: 2002 规定的 3C2 级 Class 3C2, according to IEC 60721-3-3: 2002
冷却 Cooling	通过集成的风扇进行空气冷却 Air cooling using an integrated fan
冷却空气需求 Cooling air requirement	0.362 m³/s (12.784 ft³/s)
安装高度 Installation altitude	1,000 米 (3,280.84 ft)
环境温度 Ambient temperature	
运行 Operation	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
运输 Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
存放温度 Storage	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
相对空气湿度 Relative humidity	
运行，最大 Max. operation	95 % 40 °C (104 °F) 时，禁止发生凝露和结冰 95 % At 40 °C (104 °F), condensation and icing not permissible

SINAMICS G120X 数据表


Data sheet for SINAMICS G120X

订货号：6SL3220-1YH60-1CP0

Article No. :

接口	
Connections	
信号电缆	
Signal cable	
接口横截面	0.15 ... 1.50 mm²
Conductor cross-section	(AWG 24 ... AWG 16)
电源侧	
Line side	
规格	M12 螺栓
Version	M12 screw
接口横截面	4 x 240.00 mm²
Conductor cross-section	(MCM 2 x 500 ... MCM 4 x 500)
电机侧	
Motor end	
规格	M12 螺栓
Version	M12 screw
接口横截面	4 x 240.00 mm²
Conductor cross-section	(MCM 2 x 500 ... MCM 4 x 500)
直流母线（用于制动电阻）	
DC link (for braking resistor)	
PE 端子	M12 螺栓
PE connection	M12 screw
最大电机电缆长度	
Max. motor cable length	
屏蔽	150 米 (492.13 ft)
Shielded	
机械数据	
Mechanical data	
防护等级	IP20 / UL 开放式
Degree of protection	IP20 / UL open type
外形尺寸	FSH
Frame size	
净重	162 kg (357.15 lb)
Net weight	
外形尺寸	
Dimensions	
宽度	548 mm (21.57 in)
Width	
高度	1,695 mm (66.73 in)
Height	
深度	393 mm (15.47 in)
Depth	

标准	
Standards	
符合标准	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH
Compliance with standards	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH
CE 标志	EMV 准则 2004 / 108/EG, 低压准则 2006/95/EG
CE marking	EMC Directive 2004/108/EC, Low-Voltage Directive 2006/95/EC
符合IEC61800-9-2的变频器损耗*	
Converter losses to IEC61800-9-2*	
效率等级	IE2
Efficiency class	
对比参考变频器（90% / 100%）	
Comparison with the reference converter (90% / 100%)	36.6 %

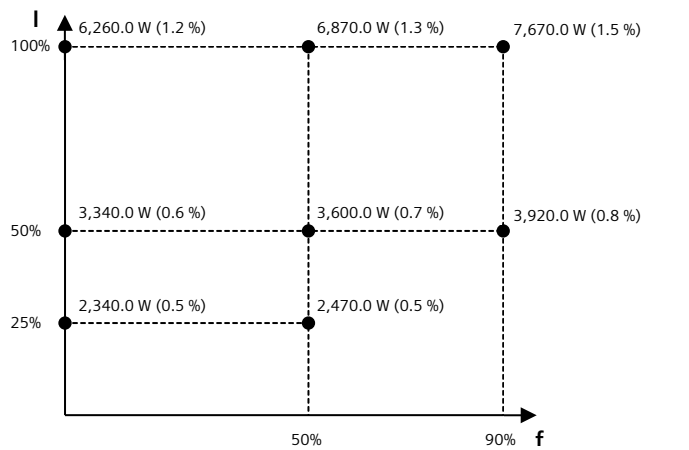

百分比值给定了以变频器额定视在功率为基准的损耗。
The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.

该图显示了相对转矩电流（I）超过相对电机定子频率（f）时间点（根据标准 IEC61800-9-2）上的损耗。这些值适用于不带选件/附件的基本型变频器。
The diagram shows the losses for the points (as per standard IEC61800-9-2) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.

*计算值
*calculated values

¹⁾输出电流和功率数据适用于电压范围 550 V 到 600 V
The output current and HP ratings are valid for the voltage range 550V-600V

³⁾典型值。更多信息请参见本数据单页的“变频器损耗 IEC 61800-9-2”。
Typical value. More information can be found in the element group "Converter losses to IEC 61800-9-2" in this datasheet.

SINAMICS G120X 数据表
Data sheet for SINAMICS G120X

订货号：6SL3220-1YH60-1CP0
Article No.：

I/O 扩展模块 I/O Extension Module

输入/输出 Inputs / outputs

机械数据 Mechanical data

数字量输入
Digital inputs

数字量输入的数量 ¹⁾ Number of digital inputs	2
接口横截面 Conductor cross-section	0.5 ... 1.5 mm² (AWG 21 ... AWG 16) 也可 2 x 0.5 mm² Alternatively 2 x 0.5 mm²
输入电压 (0→1) Input voltage (0→1)	11 V
输入电压 (1→0) Input voltage (1→0)	5 V
最大输入电压 Input voltage, max.	30 V

数字量输出
Digital outputs

数字量输出的数量 Number of digital outputs	4
接口横截面 Conductor cross-section	1.5 mm² (AWG 16)
输出电流 ²⁾ Output current	2 A

模拟量输入
Analog inputs

模拟输入端数量 ³⁾ Number of analog inputs	2
接口横截面 Conductor cross-section	0.5 ... 1.5 mm² (AWG 21 ... AWG 16) 可替代地, 2*0.5 mm² alternatively 2*0.5 mm²
电流 Current	0 ... 20 mA

模拟量输出
Analog outputs

模拟输出端数量 Number of analog outputs	2
模拟量输出的类型 ⁴⁾ Type of analog outputs	电位相关输出端 Non-isolated output
接口横截面 Conductor cross-section	0.5 ... 1.5 mm² (AWG 21 ... AWG 16) 也可 2 x 0.5 mm² Alternatively 2 x 0.5 mm²
输出电压 Output voltage	0 ... 10 V
输出电流 Output current	0 ... 20 mA

外形尺寸
Dimensions


宽度 Width	71 mm (2.80 in)
高度 Height	117 mm (4.61 in)
深度 Depth	27 mm (1.06 in)

¹⁾DI 6：数字输入；DI 7：P 或 M 交换机；DI COM：控制单元接口输入（24 V输出，最大 250 mA）
DI 6: digital input; DI 7: P or M switch; DI COM: Input for Control Unit interface (24 V out, max. 250 mA)

²⁾最高电流取决于温度和所连接转换器的结构尺寸。在 30 V DC 时电流在 2 A 到3A之间
The max. current depends on the temperature and the size of the connected converted. It varies between 2 A and 3 A at 30 V DC.

³⁾2 个模拟输入。用于连接温度传感器Pt1000/Ni1000。端口之一可选择作为模拟输入。
2 analog inputs for the connection of Pt1000/Ni1000 temperature sensors. One of which can be optionally used as analog input.

⁴⁾可通过设置参数在 (0 ... 10 V) 的电压和 (0 ... 20 mA) 的电流间转换
Switchable between voltage (0 ... 10 V) and current (0 ... 20 mA) using a parameter



图像类似 / Figure similar

客户订单号 / Client order no.:

西门子订单号 / Order no.:

报价号 / Offer no.:

注释 / Remarks:

物品号 / Item no.:

托运号 / Consignment no.:

项目 / Project:

额定数据 / Rated data

接口 / Connections

输入 / Input

相位数 Number of phases	3 AC
电源电压 Line voltage	500 ... 690 V

输出 / Output

额定电流 Rated current	482.0 A
-----------------------	---------

机械数据 / Mechanical data

外形尺寸 / Dimensions

宽度 Width	350.0 mm (13.8 in)
高度 Height	321.0 mm (12.6 in)
深度 Depth	232.5 mm (9.2 in)
防护等级 Degree of protection	IP00
净重 Net weight	55.6 kg (123.0 lb)

负载侧 / Load side

规格 Version	用于 M10 的 1 个钻孔 1 x hole for M10
---------------	------------------------------------

PE 端子 / PE connection

规格 Version	M6 螺钉 M6 screw
---------------	-------------------